NS TOOL

「匠」心创先

无限白金Plus涂层
高硬度钢 高精度加工用
4刃长颈圆鼻铣刀

可对应热缩刀柄的短柄造型

MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with short shank for Hardened Steel and High accuracy cutting

新增64种规格尺寸
64 sizes added
共269种规格
Total 269 sizes

MHRSH430RSF

增加规格
Lineup Expansion

H



通过提升表面粗糙度的刀刃形状与高精度R角，改善对于高硬度钢材的高精度精加工


Specialized cutting edge and high precision corner R enhance finishing accuracy on hardened steels

无限白金Plus涂层 高硬度钢 高精度加工用 4刃长颈圆鼻刀 可对应热缩刀柄的短柄造型

MUGEN COATING PREMIUM Plus
4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with Short Shank for Hardened Steel and High Accuracy Cutting

MHRSH430RSF

增加规格
Lineup Expansion

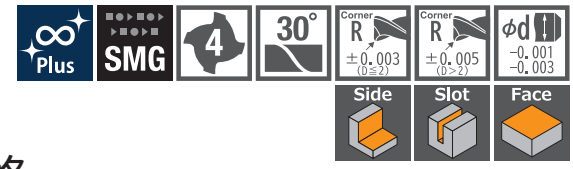

φ0.1×R0.01 ～ φ6×R1　共 269 种规格
Total 269 sizes




特色
Features

Feature 1　长寿命 Long tool life　无限白金Plus涂层 MUGEN COATING PREMIUM Plus

最适合对应60 ～ 70HRC 的高硬度钢加工
Optimized for machining hardened steels up to 60 to 70HRC


日进工具自主研发的涂层 不同材料硬度的对应范围表
Range of NS TOOL original coating by work material hardness

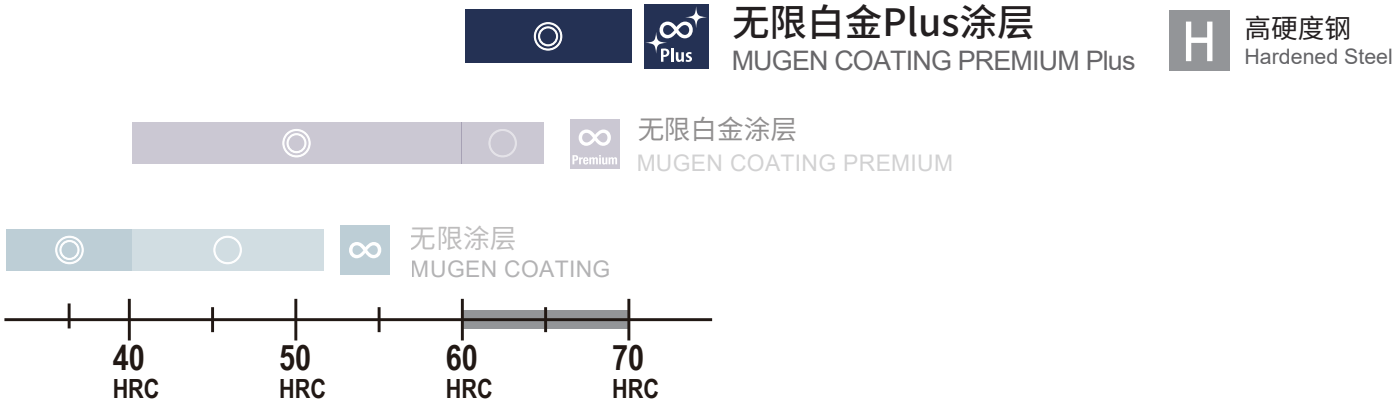

耐氧化性・耐磨损性优异，可对 60HRC 以上的加工材料发挥最佳效果。
MUGEN COATING PREMIUM Plus with high oxidation resistance and abrasion resistance is suitable for machining above 60HRC.

■与以往产品的粗加工寿命比较
Tool life comparison with conventional product on roughing process

加工材料：DC53(60HRC)　刀具尺寸：φ2× R0.2×6
Work material　Tool size



方槽尺寸：12 × 21 × 4 [mm]
Pocket size



寿命比较 Tool life comparison




切削参数 Cutting condition

主轴转速 [min^{-1}] Spindle speed	15,000
进给速度 [mm/min] Feed	1,800
切深量 (ap×ae)[mm] Depth of cut	0.05 × 0.5
冷却方式 Coolant	油雾 Oil mist
加工时间 Machining time	20 分 / 个 min pc

磨耗比较 Tool wear comparison

以往产品 Conventional tool 加工1小时50分钟后 After 1hr 50min machining		在第 6 个方槽形状加工途中（加工 1小时 50分钟后），已经达到使用寿命 Tool life reached its limit during machining of the 6th pocket (1hr 50min)
MHRSH430RSF 加工2小时后 After 2 hours machining		在完成第 6 个方槽形状加工后（经过 2 小时），仍可持续进行加工 Further machining remained possible after the 6th pocket (2 hours)

加工材料：HAP72(69HRC)　刀具尺寸：φ2× R0.2×6
Work material　Tool size



方槽尺寸：6 × 11 × 2.5 [mm]
Pocket size



寿命比较 Tool life comparison



切削参数 Cutting condition

主轴转速 [min^{-1}] Spindle speed	9,600
进给速度 [mm/min] Feed	1,000
切深量 (ap×ae)[mm] Depth of cut	0.018 × 0.35
冷却方式 Coolant	油雾 Oil mist
加工时间 Machining time	20 分 / 个 min pc

磨耗比较 Tool wear comparison

以往产品 Conventional tool 加工1小时20分钟后 After 1hr 20min machining		在第 4 个方槽形状加工途中（经过 1小时 20分后），已经达到使用寿命 Tool life reached its limit during machining of the 4th pocket (1hr 20min)
MHRSH430RSF 加工1小时20分钟后 After 1hr 20min machining		在完成第 4 个方槽形状加工后（经过1小时 20分钟），仍可持续进行加工 Further machining remained possible after the 4th pocket (1hr 20min)

通过提升表面粗糙度的刀刃形状与高精度R角，改善对于高硬度钢材的高精度精加工

Specialized cutting edge and high precision corner R enhance finishing accuracy on hardened steels

Feature 2

提升加工面品质与精度
Excellent accuracy and surface roughness

高精度 R 角与修光刃
High accuracy corner R and wiper

追求加工精度与表面粗糙度的圆鼻铣刀
Corner radius end mill to pursue accuracy and surface roughness




＜底刃形状＞无中心刃
End tooth profile no center tooth
φ0.1×R0.01 ～ φ2×R0.5



＜底刃形状＞有中心刃
End tooth profile with center tooth
φ2.5×R0.05 ～ φ6×R1

高精度R角造型
High accuracy corner R





修光刃造型
Wiper

强倒锥造型
Strong back taper

可提升侧面加工的表面粗糙度与加工精度

高精度R角与无段差设计
Enhances surface roughness and accuracy on side machining
High accuracy corner R and Seamless






φ0.1×R0.01 ～ φ2×R0.5
R 角精度 ± 0.003 mm
Corner Radius



φ2.5×R0.05 ～ φ6×R1
R 角精度 ± 0.005 mm
Corner Radius




从底刃到外周刃采用无段差造型的刃口设计不仅可提升R角本身的精度更能提高加工面的品质 (D≧φ0.4)

Corner R and peripheral cutting edge are seamlessly connected, and the smooth cutting edge improves the surface roughness on side machining


MHRSH430RSF

无段差设计
Seamless



无段差
Seamless


一般的R角造型
General Corner Radius



有段差
Seam

可提升平面加工的表面粗糙度

修光刃造型
Improves surface roughness on bottom by wiper
(D≧φ0.4)

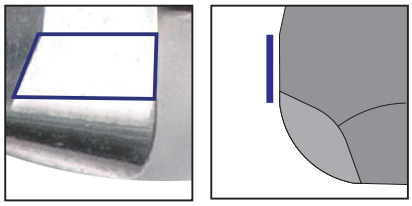

底刃采用修光刃造型，可提升平面加工时的表面粗糙度品质




By adopting wiper at the end tooth, improves the surface roughness on bottom surface machining

平面加工后的表面粗糙度比较
Surface roughness comparison after bottom surface finishing

加工材料 Work material
HAP40 (64HRC)

刀具尺寸 Tool size
φ2×R0.2×6

拍摄倍率400倍 Magnification rate

MHRSH430RSF	现有产品 Conventional	其他品牌A Other tool brand A	其他品牌B Other tool brand B
			
Ra 0.010μm	Ra 0.028μm	Ra 0.029μm	Ra 0.026μm

Feature 3

提升加工精度
Improved cutting accuracy


高精度刀柄与最合适的刀具伸出量设计
Optimal overhung length by high accuracy short shank

高刚性设计可实现高精度加工
Realized high rigidity and high precision machining

MHRSH430RSF

高精度柄径公差，
可对应热缩刀柄的高刚性设计
High precision short shank
High rigidity with shrink fit chuck




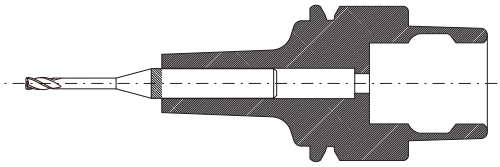

现有产品
Conventional

柄径公差范围大、伸出量过长
容易造成加工中所需刚性不足
Shank tolerance with wide range
long overhung caused lower tool rigidity




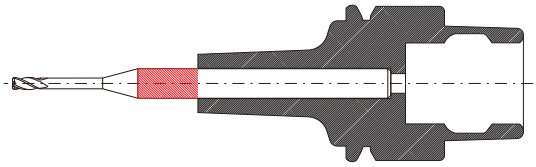

加工60分钟后的面粗度与刀具磨耗状态
Surface roughness and wear after 60 mins machining

使用刀具 Tool　MHRSH430RSF ϕ2×R0.2×6
加工材料 Work material　HAP40 (64HRC)
主轴转速 Spindle speed　12,000 min^{-1}
进给速度 Feed　1,000 mm/min
切深量 Depth of cut　ap 0.02×ae 0.05 mm

刀具磨耗
Tool wear

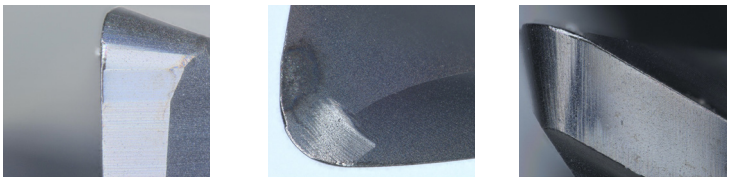


底刃
End tooth
后刀面磨耗宽度
Frank wear width
0.023mm

R角部
Corner R
R后退量
R retreat amount
0.003mm


表面粗糙度
Surface roughness

1 0°直壁面 Wall
2 平面 Bottom

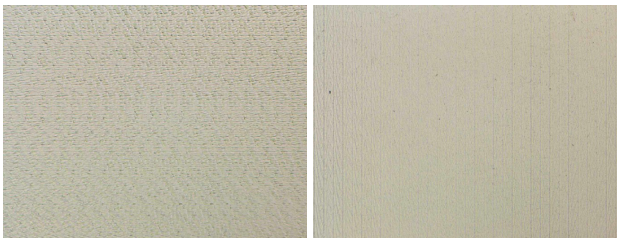

Ra 0.052μm　Ra 0.010μm

拍摄倍率400倍
Magnification rate

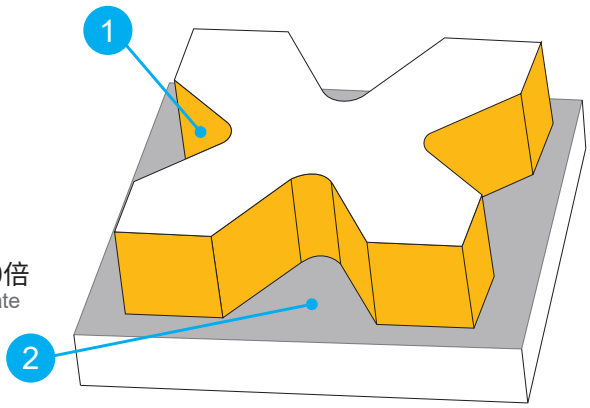

MHRSH430RSF

增加规格 Size Expansion

规格 Size φ0.1×R0.01 ～ φ6×R1

Plus ≦70 HRC

无限白金Plus涂层
高硬度钢 高精度加工用4刃长颈圆鼻铣刀可对应热缩刀柄的短柄造型

MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with Short Shank for Hardened Steel and High Accuracy Cutting

共 269 种规格
Total 269 sizes


通过能提升表面粗糙度的刀刃形状与高精度R角，改善针对高硬度钢的精加工精度

Specialized cutting edge and high precision corner R enhance finishing accuracy on hardened steels

SMG | 4 | 30° | Corner R ±0.003 (D≦2) | Corner R ±0.005 (D>2) | φd -0.001 -0.003

Side | Slot | Face



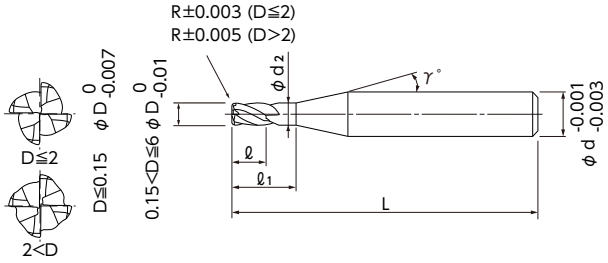



φ0.1 ～ φ2 的底刃在中心位置无切削刃，请注意可能产生的切削残料。
Please be aware of stock sinceφ0.1-φ2 sizes have no center cutting edge.


- 采用适用于高硬度钢的无限白金 Plus 涂层与强倒锥造型设计，有效抑制加工振动，实现长寿命与稳定的高品质精加工表面。
- 可实现高效率加工的 4 刃造型。
- 4 刃刀具最小径从 φ0.1 ～ φ6，共 269 种规格。
- 柄径公差为 -0.001mm~-0.003mm 的高精度规格。
- MUGEN COATING PREMIUM Plus for hardened steels with strong back taper reduce chattering to realize long tool life and excellent finishing surface.
- 4-flute end mill for high efficiency machining.
- 4-flute end mill has 269 sizes in total that lineup from the smallest diameter φ 0.1 to φ 6.
- Shank diameter tolerance, high accuracy type, is - 0.001mm ～ - 0.003mm.

加工材料 Work Material

高硬度钢 Hardened Steel	H
60～70HRC	
◎	


单点切削，不易振刀！
No chattering


普通铣刀
General End Mill



◆ 2025年12月发售 ※Release in Dec, 2025.

单位 [规格：mm]
Unit [Size : mm]

产品代码 Code No.	外径(D) Dia.	角半径(R) Corner Radius	颈长(ℓ1) Under Neck Length	刃长(ℓ) Length of Cut	颈径(d2) Neck Dia.	颈角(γ) Neck Taper Angle	柄径(d) Shank Dia.	全长(L) Overall Length	相对于工件斜度的有效长 Actual effective length depending on inclined angle of workpiece				
									30′	1°	1°30′	2°	3°
08-00239-01002	0.1	R0.01	0.2	0.08	0.085	15°	4	35	0.23	0.24	0.25	0.26	0.28
◆ 08-00239-01001			0.25	0.08	0.085	15°	4	35	0.28	0.29	0.3	0.31	0.34
08-00239-01003			0.3	0.08	0.085	15°	4	35	0.33	0.35	0.36	0.37	0.4
◆ 08-00239-01004			0.4	0.08	0.085	15°	4	35	0.44	0.45	0.47	0.49	0.52
◆ 08-00239-01005			0.5	0.08	0.085	15°	4	35	0.54	0.56	0.58	0.6	0.65
08-00239-01503	0.15	R0.01	0.3	0.12	0.135	15°	4	35	0.33	0.35	0.36	0.37	0.4
◆ 08-00239-01504			0.4	0.12	0.135	15°	4	35	0.44	0.45	0.47	0.49	0.52
08-00239-01505			0.5	0.12	0.135	15°	4	35	0.54	0.56	0.58	0.6	0.65
◆ 08-00239-01506			0.6	0.12	0.135	15°	4	35	0.64	0.67	0.69	0.72	0.77
◆ 08-00239-01507			0.75	0.12	0.135	15°	4	35	0.8	0.83	0.86	0.89	0.96
08-00239-01523		R0.02	0.3	0.12	0.135	15°	4	35	0.33	0.34	0.36	0.37	0.4
◆ 08-00239-01524			0.4	0.12	0.135	15°	4	35	0.44	0.45	0.47	0.48	0.52
08-00239-01525			0.5	0.12	0.135	15°	4	35	0.54	0.56	0.58	0.6	0.65
◆ 08-00239-01526			0.6	0.12	0.135	15°	4	35	0.64	0.67	0.69	0.71	0.77
◆ 08-00239-01527			0.75	0.12	0.135	15°	4	35	0.8	0.83	0.86	0.89	0.96
08-00239-02203	0.2	R0.02	0.3	0.15	0.18	15°	4	35	0.34	0.35	0.37	0.38	0.41
◆ 08-00239-02204			0.4	0.15	0.18	15°	4	35	0.45	0.46	0.48	0.49	0.53
08-00239-02205			0.5	0.15	0.18	15°	4	35	0.55	0.57	0.59	0.61	0.66
08-00239-02207			0.75	0.15	0.18	15°	4	35	0.81	0.84	0.87	0.9	0.97
08-00239-02210			1	0.15	0.18	15°	4	35	1.07	1.1	1.14	1.18	1.28
08-00239-02403		R0.05	0.3	0.15	0.18	15°	4	35	0.34	0.35	0.36	0.38	0.4
◆ 08-00239-02404			0.4	0.15	0.18	15°	4	35	0.45	0.46	0.47	0.49	0.53
08-00239-02405			0.5	0.15	0.18	15°	4	35	0.55	0.57	0.59	0.61	0.65
08-00239-02407			0.75	0.15	0.18	15°	4	35	0.81	0.83	0.86	0.89	0.96
08-00239-02410			1	0.15	0.18	15°	4	35	1.07	1.1	1.14	1.18	1.27

订购方法 How to Order

请指定MHRSH430RSF 外径(D)×角半径(R)×颈长(ℓ1) 。
When you order, indicate MHRSH430RSF (D)×(R)×(ℓ1).

※(γ)为参考值。
※(γ) is reference value.

无限白金Plus涂层
高硬度钢 高精度加工用4刃长颈圆鼻铣刀可对应热缩刀柄的短柄造型

MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with Short Shank for Hardened Steel and High Accuracy Cutting

单位［规格：mm］
Unit [Size : mm]

	产品代码 Code No.	外径(D) Dia.	角半径(R) Corner Radius	颈长(ℓ1) Under Neck Length	刃长(ℓ) Length of Cut	颈径(d2) Neck Dia.	颈角(γ) Neck Taper Angle	柄径(d) Shank Dia.	全长(L) Overall Length	相对于工件斜度的有效长 Actual effective length depending on inclined angle of workpiece				
										30′	1°	1°30′	2°	3°
	08-00239-03205	0.3	R0.02	0.5	0.25	0.28	15°	4	35	0.55	0.57	0.59	0.61	0.66
◆	08-00239-03206			0.6	0.25	0.28	15°	4	35	0.65	0.68	0.7	0.72	0.78
	08-00239-03207			0.75	0.25	0.28	15°	4	35	0.81	0.84	0.87	0.9	0.97
	08-00239-03210			1	0.25	0.28	15°	4	35	1.07	1.1	1.14	1.18	1.28
◆	08-00239-03212			1.25	0.25	0.28	15°	4	35	1.32	1.37	1.42	1.47	1.59
	08-00239-03215			1.5	0.25	0.28	15°	4	35	1.58	1.64	1.7	1.76	1.9
	08-00239-03405		R0.05	0.5	0.25	0.28	15°	4	35	0.55	0.57	0.59	0.61	0.65
◆	08-00239-03406			0.6	0.25	0.28	15°	4	35	0.65	0.67	0.7	0.72	0.78
	08-00239-03407			0.75	0.25	0.28	15°	4	35	0.81	0.83	0.86	0.89	0.96
	08-00239-03410			1	0.25	0.28	15°	4	35	1.07	1.1	1.14	1.18	1.27
◆	08-00239-03412			1.25	0.25	0.28	15°	4	35	1.32	1.37	1.42	1.47	1.58
	08-00239-03415			1.5	0.25	0.28	15°	4	35	1.58	1.64	1.69	1.76	1.89
	08-00239-04205	0.4	R0.02	0.5	0.3	0.37	15°	4	35	0.57	0.59	0.61	0.63	0.68
◆	08-00239-04207			0.75	0.3	0.37	15°	4	35	0.83	0.86	0.89	0.92	0.99
	08-00239-04210			1	0.3	0.37	15°	4	35	1.09	1.12	1.16	1.21	1.3
	08-00239-04215			1.5	0.3	0.37	15°	4	35	1.6	1.66	1.72	1.78	1.92
	08-00239-04220			2	0.3	0.37	15°	4	35	2.12	2.19	2.27	2.36	2.55
	08-00239-04405		R0.05	0.5	0.3	0.37	15°	4	35	0.57	0.59	0.61	0.63	0.67
◆	08-00239-04407			0.75	0.3	0.37	15°	4	35	0.83	0.85	0.88	0.91	0.99
	08-00239-04410			1	0.3	0.37	15°	4	35	1.08	1.12	1.16	1.2	1.3
	08-00239-04415			1.5	0.3	0.37	15°	4	35	1.6	1.66	1.71	1.78	1.92
	08-00239-04420			2	0.3	0.37	15°	4	35	2.12	2.19	2.27	2.35	2.54
◆	08-00239-04505		R0.1	0.5	0.3	0.37	15°	4	35	0.57	0.58	0.6	0.62	0.66
◆	08-00239-04507			0.75	0.3	0.37	15°	4	35	0.82	0.85	0.88	0.91	0.97
◆	08-00239-04510			1	0.3	0.37	15°	4	35	1.08	1.12	1.15	1.19	1.28
◆	08-00239-04515			1.5	0.3	0.37	15°	4	35	1.6	1.65	1.71	1.77	1.91
◆	08-00239-04520			2	0.3	0.37	15°	4	35	2.12	2.19	2.26	2.34	2.53
	08-00239-05210	0.5	R0.02	1	0.4	0.46	15°	4	35	1.11	1.14	1.18	1.23	1.33
	08-00239-05215			1.5	0.4	0.46	15°	4	35	1.62	1.68	1.74	1.8	1.95
	08-00239-05220			2	0.4	0.46	15°	4	35	2.14	2.21	2.29	2.38	2.57
	08-00239-05225			2.5	0.4	0.46	15°	4	35	2.66	2.75	2.85	2.95	3.19
	08-00239-05410		R0.05	1	0.4	0.46	15°	4	35	1.1	1.14	1.18	1.22	1.32
	08-00239-05415			1.5	0.4	0.46	15°	4	35	1.62	1.68	1.73	1.8	1.94
	08-00239-05420			2	0.4	0.46	15°	4	35	2.14	2.21	2.29	2.37	2.56
	08-00239-05425			2.5	0.4	0.46	15°	4	35	2.65	2.75	2.84	2.95	3.18
	08-00239-05510		R0.1	1	0.4	0.46	15°	4	35	1.1	1.14	1.18	1.22	1.31
	08-00239-05515			1.5	0.4	0.46	15°	4	35	1.62	1.67	1.73	1.79	1.93
	08-00239-05520			2	0.4	0.46	15°	4	35	2.14	2.21	2.28	2.37	2.55
	08-00239-05525			2.5	0.4	0.46	15°	4	35	2.65	2.74	2.84	2.94	3.17
	08-00239-06210	0.6	R0.02	1	0.5	0.56	15°	4	35	1.11	1.14	1.18	1.23	1.33
◆	08-00239-06215			1.5	0.5	0.56	15°	4	35	1.62	1.68	1.74	1.8	1.95
	08-00239-06220			2	0.5	0.56	15°	4	35	2.14	2.21	2.29	2.38	2.57
◆	08-00239-06225			2.5	0.5	0.56	15°	4	35	2.66	2.75	2.85	2.95	3.19
	08-00239-06230			3	0.5	0.56	15°	4	35	3.17	3.28	3.4	3.53	3.81
	08-00239-06410		R0.05	1	0.5	0.56	15°	4	35	1.1	1.14	1.18	1.22	1.32
◆	08-00239-06415			1.5	0.5	0.56	15°	4	35	1.62	1.68	1.73	1.8	1.94
	08-00239-06420			2	0.5	0.56	15°	4	35	2.14	2.21	2.29	2.37	2.56
◆	08-00239-06425			2.5	0.5	0.56	15°	4	35	2.65	2.75	2.84	2.95	3.18
	08-00239-06430			3	0.5	0.56	15°	4	35	3.17	3.28	3.4	3.52	3.81
	08-00239-06510		R0.1	1	0.5	0.56	15°	4	35	1.1	1.14	1.18	1.22	1.31
◆	08-00239-06515			1.5	0.5	0.56	15°	4	35	1.62	1.67	1.73	1.79	1.93
	08-00239-06520			2	0.5	0.56	15°	4	35	2.14	2.21	2.28	2.37	2.55
◆	08-00239-06525			2.5	0.5	0.56	15°	4	35	2.65	2.74	2.84	2.94	3.17
	08-00239-06530			3	0.5	0.56	15°	4	35	3.17	3.28	3.39	3.52	3.79
	08-00239-08202	0.8	R0.02	2	0.65	0.76	15°	4	35	2.14	2.21	2.29	2.38	2.57
◆	08-00239-08225			2.5	0.65	0.76	15°	4	35	2.66	2.75	2.85	2.95	3.19
	08-00239-08203			3	0.65	0.76	15°	4	35	3.17	3.28	3.4	3.53	3.81
◆	08-00239-08235			3.5	0.65	0.76	15°	4	35	3.69	3.82	3.95	4.1	4.43
	08-00239-08204			4	0.65	0.76	15°	4	35	4.21	4.35	4.51	4.68	5.06

MHRSH430RSF 增加规格 Size Expansion

无限白金Plus涂层
高硬度钢 高精度加工用4刃长颈圆鼻铣刀可对应热缩刀柄的短柄造型

MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with Short Shank for Hardened Steel and High Accuracy Cutting

◆ 2025年12月发售 ※Release in Dec, 2025.

单位［规格：mm］
Unit [Size : mm]

产品代码 Code No.	外径(D) Dia.	角半径(R) Corner Radius	颈长(ℓ1) Under Neck Length	刃长(ℓ) Length of Cut	颈径(d2) Neck Dia.	颈角(γ) Neck Taper Angle	柄径(d) Shank Dia.	全长(L) Overall Length	相对于工件斜度的有效长 Actual effective length depending on inclined angle of workpiece				
									30′	1°	1°30′	2°	3°
08-00239-08402	0.8	R0.05	2	0.65	0.76	15°	4	35	2.14	2.21	2.29	2.37	2.56
◆ 08-00239-08425			2.5	0.65	0.76	15°	4	35	2.65	2.75	2.84	2.95	3.18
08-00239-08403			3	0.65	0.76	15°	4	35	3.17	3.28	3.4	3.52	3.81
◆ 08-00239-08435			3.5	0.65	0.76	15°	4	35	3.69	3.82	3.95	4.1	4.43
08-00239-08404			4	0.65	0.76	15°	4	35	4.21	4.35	4.51	4.67	5.05
08-00239-08502		R0.1	2	0.65	0.76	15°	4	35	2.14	2.21	2.28	2.37	2.55
◆ 08-00239-08525			2.5	0.65	0.76	15°	4	35	2.65	2.74	2.84	2.94	3.17
08-00239-08503			3	0.65	0.76	15°	4	35	3.17	3.28	3.39	3.52	3.79
◆ 08-00239-08535			3.5	0.65	0.76	15°	4	35	3.69	3.81	3.95	4.09	4.42
08-00239-08504			4	0.65	0.76	15°	4	35	4.2	4.35	4.5	4.67	5.04
08-00239-08602		R0.2	2	0.65	0.76	15°	4	35	2.13	2.2	2.27	2.35	2.53
◆ 08-00239-08625			2.5	0.65	0.76	15°	4	35	2.65	2.74	2.83	2.93	3.15
08-00239-08603			3	0.65	0.76	15°	4	35	3.17	3.27	3.38	3.5	3.77
◆ 08-00239-08635			3.5	0.65	0.76	15°	4	35	3.68	3.8	3.94	4.08	4.39
08-00239-08604			4	0.65	0.76	15°	4	35	4.2	4.34	4.49	4.65	5.01
08-00239-10202	1	R0.02	2	0.8	0.95	15°	4	35	2.16	2.23	2.31	2.4	2.59
08-00239-10203			3	0.8	0.95	15°	4	35	3.19	3.3	3.42	3.55	3.84
08-00239-10204			4	0.8	0.95	15°	4	35	4.23	4.37	4.53	4.7	5.08
08-00239-10205			5	0.8	0.95	15°	4	40	5.26	5.44	5.64	5.85	6.32
08-00239-10402		R0.05	2	0.8	0.95	15°	4	35	2.16	2.23	2.31	2.39	2.59
08-00239-10403			3	0.8	0.95	15°	4	35	3.19	3.3	3.42	3.54	3.83
08-00239-10404			4	0.8	0.95	15°	4	35	4.22	4.37	4.53	4.69	5.07
08-00239-10405			5	0.8	0.95	15°	4	40	5.26	5.44	5.63	5.84	6.31
08-00239-10502		R0.1	2	0.8	0.95	15°	4	35	2.16	2.23	2.3	2.39	2.57
08-00239-10503			3	0.8	0.95	15°	4	35	3.19	3.3	3.41	3.54	3.82
08-00239-10504			4	0.8	0.95	15°	4	35	4.22	4.37	4.52	4.69	5.06
08-00239-10505			5	0.8	0.95	15°	4	40	5.26	5.44	5.63	5.84	6.3
08-00239-10602		R0.2	2	0.8	0.95	15°	4	35	2.15	2.22	2.29	2.37	2.55
08-00239-10603			3	0.8	0.95	15°	4	35	3.19	3.29	3.4	3.52	3.79
08-00239-10604			4	0.8	0.95	15°	4	35	4.22	4.36	4.51	4.67	5.04
08-00239-10605			5	0.8	0.95	15°	4	40	5.25	5.43	5.62	5.82	6.28
08-00239-10702		R0.3	2	0.8	0.95	15°	4	35	2.15	2.21	2.28	2.36	2.53
08-00239-10703			3	0.8	0.95	15°	4	35	3.18	3.28	3.39	3.51	3.77
08-00239-10704			4	0.8	0.95	15°	4	35	4.22	4.35	4.5	4.66	5.01
08-00239-10705			5	0.8	0.95	15°	4	40	5.25	5.42	5.61	5.81	6.26
08-00239-15203	1.5	R0.02	3	1.2	1.43	15°	4	35	3.23	3.34	3.46	3.59	3.88
08-00239-15204			4	1.2	1.43	15°	4	35	4.26	4.41	4.57	4.74	5.13
08-00239-15206			6	1.2	1.43	15°	4	40	6.33	6.55	6.79	7.04	7.61
08-00239-15208			8	1.2	1.43	15°	4	40	8.4	8.69	9	9.34	10.1
08-00239-15403		R0.05	3	1.2	1.43	15°	4	35	3.23	3.34	3.46	3.59	3.87
08-00239-15404			4	1.2	1.43	15°	4	35	4.26	4.41	4.57	4.74	5.12
08-00239-15406			6	1.2	1.43	15°	4	40	6.33	6.55	6.78	7.04	7.6
08-00239-15408			8	1.2	1.43	15°	4	40	8.4	8.69	9	9.34	10.09
08-00239-15503		R0.1	3	1.2	1.43	15°	4	35	3.23	3.34	3.45	3.58	3.86
08-00239-15504			4	1.2	1.43	15°	4	35	4.26	4.41	4.56	4.73	5.11
08-00239-15506			6	1.2	1.43	15°	4	40	6.33	6.55	6.78	7.03	7.59
08-00239-15508			8	1.2	1.43	15°	4	40	8.4	8.69	9	9.33	10.08
08-00239-15603		R0.2	3	1.2	1.43	15°	4	35	3.22	3.33	3.44	3.57	3.84
08-00239-15604			4	1.2	1.43	15°	4	35	4.26	4.4	4.55	4.72	5.08
08-00239-15606			6	1.2	1.43	15°	4	40	6.33	6.54	6.77	7.01	7.57
08-00239-15608			8	1.2	1.43	15°	4	40	8.39	8.68	8.98	9.31	10.06
08-00239-15703		R0.3	3	1.2	1.43	15°	4	35	3.22	3.32	3.43	3.55	3.82
08-00239-15704			4	1.2	1.43	15°	4	35	4.25	4.39	4.54	4.7	5.06
08-00239-15706			6	1.2	1.43	15°	4	40	6.32	6.53	6.76	7	7.55
08-00239-15708			8	1.2	1.43	15°	4	40	8.39	8.67	8.97	9.3	10.03
08-00239-15803		R0.5	3	1.2	1.43	15°	4	35	3.21	3.31	3.41	3.52	3.77
08-00239-15804			4	1.2	1.43	15°	4	35	4.25	4.38	4.52	4.67	5.01
08-00239-15806			6	1.2	1.43	15°	4	40	6.32	6.52	6.74	6.97	7.5
08-00239-15808			8	1.2	1.43	15°	4	40	8.38	8.66	8.95	9.27	9.98

订购方法 How to Order

请指定MHRSH430RSF 外径(D)×角半径(R)×颈长(ℓ1)。
When you order, indicate MHRSH430RSF (D)×(R)×(ℓ1).

※(γ)为参考值。
※(γ) is reference value.

无限白金Plus涂层
高硬度钢 高精度加工用4刃长颈圆鼻铣刀可对应热缩刀柄的短柄造型

MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with Short Shank for Hardened Steel and High Accuracy Cutting

单位［规格：mm］
Unit [Size : mm]

产品代码 Code No.	外径(D) Dia.	角半径(R) Corner Radius	颈长(ℓ1) Under Neck Length	刃长(ℓ) Length of Cut	颈径(d2) Neck Dia.	颈角(γ) Neck Taper Angle	柄径(d) Shank Dia.	全长(L) Overall Length	相对于工件斜度的有效长 Actual effective length depending on inclined angle of workpiece				
									30′	1°	1°30′	2°	3°
08-00239-20204	2	R0.02	4	1.6	1.91	15°	4	35	4.3	4.45	4.61	4.78	5.17
08-00239-20206			6	1.6	1.91	15°	4	35	6.37	6.59	6.83	7.08	7.66
08-00239-20208			8	1.6	1.91	15°	4	40	8.44	8.73	9.05	9.38	10.14
08-00239-20210			10	1.6	1.91	15°	4	40	10.5	10.87	11.26	11.68	12.63
08-00239-20404		R0.05	4	1.6	1.91	15°	4	35	4.3	4.45	4.61	4.78	5.16
08-00239-20406			6	1.6	1.91	15°	4	35	6.37	6.59	6.83	7.08	7.65
08-00239-20408			8	1.6	1.91	15°	4	40	8.44	8.73	9.04	9.38	10.14
08-00239-20410			10	1.6	1.91	15°	4	40	10.5	10.87	11.26	11.68	12.62
08-00239-20504		R0.1	4	1.6	1.91	15°	4	35	4.3	4.45	4.6	4.77	5.15
08-00239-20506			6	1.6	1.91	15°	4	35	6.37	6.59	6.82	7.07	7.64
08-00239-20508			8	1.6	1.91	15°	4	40	8.43	8.73	9.04	9.37	10.13
08-00239-20510			10	1.6	1.91	15°	4	40	10.5	10.86	11.25	11.67	12.61
08-00239-20604		R0.2	4	1.6	1.91	15°	4	35	4.3	4.44	4.59	4.76	5.13
08-00239-20606			6	1.6	1.91	15°	4	35	6.36	6.58	6.81	7.06	7.62
08-00239-20608			8	1.6	1.91	15°	4	40	8.43	8.72	9.03	9.36	10.1
08-00239-20610			10	1.6	1.91	15°	4	40	10.5	10.86	11.24	11.66	12.59
08-00239-20704		R0.3	4	1.6	1.91	15°	4	35	4.29	4.43	4.58	4.74	5.11
08-00239-20706			6	1.6	1.91	15°	4	35	6.36	6.57	6.8	7.04	7.59
08-00239-20708			8	1.6	1.91	15°	4	40	8.43	8.71	9.02	9.34	10.08
08-00239-20710			10	1.6	1.91	15°	4	40	10.5	10.85	11.23	11.64	12.56
08-00239-20804		R0.5	4	1.6	1.91	15°	4	35	4.29	4.42	4.56	4.71	5.06
08-00239-20806			6	1.6	1.91	15°	4	35	6.35	6.56	6.78	7.01	7.54
08-00239-20808			8	1.6	1.91	15°	4	40	8.42	8.7	8.99	9.31	10.03
08-00239-20810			10	1.6	1.91	15°	4	40	10.49	10.84	11.21	11.61	12.52
◆ 08-00239-25406	2.5	R0.05	6	2	2.39	15°	4	35	6.41	6.63	6.87	7.12	7.7
◆ 08-00239-25408			8	2	2.39	15°	4	40	8.47	8.77	9.08	9.42	10.18
◆ 08-00239-25410			10	2	2.39	15°	4	40	10.54	10.91	11.3	11.72	12.67
◆ 08-00239-25412			12	2	2.39	15°	4	40	12.61	13.05	13.52	14.02	Free
◆ 08-00239-25506		R0.1	6	2	2.39	15°	4	35	6.41	6.63	6.86	7.12	7.69
◆ 08-00239-25508			8	2	2.39	15°	4	40	8.47	8.77	9.08	9.42	10.17
◆ 08-00239-25510			10	2	2.39	15°	4	40	10.54	10.9	11.29	11.71	12.66
◆ 08-00239-25512			12	2	2.39	15°	4	40	12.61	13.04	13.51	14.01	Free
◆ 08-00239-25606		R0.2	6	2	2.39	15°	4	35	6.4	6.62	6.85	7.1	7.66
◆ 08-00239-25608			8	2	2.39	15°	4	40	8.47	8.76	9.07	9.4	10.15
◆ 08-00239-25610			10	2	2.39	15°	4	40	10.54	10.9	11.28	11.7	12.63
◆ 08-00239-25612			12	2	2.39	15°	4	40	12.6	13.04	13.5	14	Free
◆ 08-00239-25706		R0.3	6	2	2.39	15°	4	35	6.4	6.61	6.84	7.09	7.64
◆ 08-00239-25708			8	2	2.39	15°	4	40	8.47	8.75	9.06	9.39	10.12
◆ 08-00239-25710			10	2	2.39	15°	4	40	10.53	10.89	11.27	11.69	12.61
◆ 08-00239-25712			12	2	2.39	15°	4	40	12.6	13.03	13.49	13.99	Free
◆ 08-00239-25806		R0.5	6	2	2.39	15°	4	35	6.39	6.6	6.82	7.06	7.59
◆ 08-00239-25808			8	2	2.39	15°	4	40	8.46	8.74	9.04	9.36	10.08
◆ 08-00239-25810			10	2	2.39	15°	4	40	10.53	10.88	11.25	11.66	12.56
◆ 08-00239-25812			12	2	2.39	15°	4	40	12.59	13.02	13.47	13.96	Free
08-00239-30404	3	R0.05	4	2.5	2.85	15°	6	45	4.42	4.57	4.73	4.91	5.3
08-00239-30406			6	2.5	2.85	15°	6	45	6.48	6.71	6.95	7.21	7.79
08-00239-30408			8	2.5	2.85	15°	6	45	8.55	8.85	9.17	9.51	10.28
08-00239-30410			10	2.5	2.85	15°	6	50	10.62	10.99	11.38	11.81	12.76
08-00239-30412			12	2.5	2.85	15°	6	50	12.69	13.13	13.6	14.11	15.25
08-00239-30415			15	2.5	2.85	15°	6	55	15.79	16.34	16.92	17.56	18.98
08-00239-30504		R0.1	4	2.5	2.85	15°	6	45	4.42	4.57	4.73	4.9	5.29
08-00239-30506			6	2.5	2.85	15°	6	45	6.48	6.71	6.94	7.2	7.78
08-00239-30508			8	2.5	2.85	15°	6	45	8.55	8.84	9.16	9.5	10.26
08-00239-30510			10	2.5	2.85	15°	6	50	10.62	10.98	11.38	11.8	12.75
08-00239-30512			12	2.5	2.85	15°	6	50	12.68	13.12	13.59	14.1	15.24
08-00239-30515			15	2.5	2.85	15°	6	55	15.79	16.33	16.92	17.55	18.97
08-00239-30604		R0.2	4	2.5	2.85	15°	6	45	4.41	4.56	4.72	4.89	5.27
08-00239-30606			6	2.5	2.85	15°	6	45	6.48	6.7	6.93	7.19	7.75
08-00239-30608			8	2.5	2.85	15°	6	45	8.55	8.84	9.15	9.49	10.24
08-00239-30610			10	2.5	2.85	15°	6	50	10.61	10.98	11.37	11.79	12.73
08-00239-30612			12	2.5	2.85	15°	6	50	12.68	13.12	13.58	14.09	15.21
08-00239-30615			15	2.5	2.85	15°	6	55	15.78	16.33	16.91	17.54	18.94

MHRSH430RSF 增加规格 Size Expansion

无限白金Plus涂层
高硬度钢 高精度加工用4刃长颈圆鼻铣刀可对应热缩刀柄的短柄造型

MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with Short Shank for Hardened Steel and High Accuracy Cutting

◆ 2025年12月发售 ※Release in Dec, 2025.

单位［规格：mm］
Unit [Size : mm]

产品代码 Code No.	外径(D) Dia.	角半径(R) Corner Radius	颈长(ℓ1) Under Neck Length	刃长(ℓ) Length of Cut	颈径(d2) Neck Dia.	颈角(γ) Neck Taper Angle	柄径(d) Shank Dia.	全长(L) Overall Length	相对于工件斜度的有效长 Actual effective length depending on inclined angle of workpiece				
									30′	1°	1°30′	2°	3°
08-00239-30704	3	R0.3	4	2.5	2.85	15°	6	45	4.41	4.55	4.71	4.87	5.24
08-00239-30706			6	2.5	2.85	15°	6	45	6.48	6.69	6.92	7.17	7.73
08-00239-30708			8	2.5	2.85	15°	6	45	8.54	8.83	9.14	9.47	10.22
08-00239-30710			10	2.5	2.85	15°	6	50	10.61	10.97	11.36	11.77	12.7
08-00239-30712			12	2.5	2.85	15°	6	50	12.68	13.11	13.57	14.07	15.19
08-00239-30715			15	2.5	2.85	15°	6	55	15.78	16.32	16.9	17.52	18.92
08-00239-30804		R0.5	4	2.5	2.85	15°	6	45	4.4	4.54	4.69	4.84	5.2
08-00239-30806			6	2.5	2.85	15°	6	45	6.47	6.68	6.9	7.14	7.68
08-00239-30808			8	2.5	2.85	15°	6	45	8.54	8.82	9.12	9.44	10.17
08-00239-30810			10	2.5	2.85	15°	6	50	10.6	10.96	11.33	11.74	12.66
08-00239-30812			12	2.5	2.85	15°	6	50	12.67	13.1	13.55	14.04	15.14
08-00239-30815			15	2.5	2.85	15°	6	55	15.77	16.31	16.88	17.49	18.87
◆ 08-00239-40408	4	R0.05	8	3.2	3.8	15°	6	45	8.65	8.95	9.27	9.62	10.39
◆ 08-00239-40412			12	3.2	3.8	15°	6	50	12.78	13.23	13.7	14.22	15.36
◆ 08-00239-40416			16	3.2	3.8	15°	6	55	16.92	17.51	18.14	18.81	Free
◆ 08-00239-40420			20	3.2	3.8	15°	6	55	21.05	21.78	22.57	23.41	Free
08-00239-40508		R0.1	8	3.2	3.8	15°	6	45	8.65	8.94	9.26	9.61	10.38
08-00239-40512			12	3.2	3.8	15°	6	50	12.78	13.22	13.7	14.21	15.35
08-00239-40516			16	3.2	3.8	15°	6	55	16.92	17.5	18.13	18.81	Free
08-00239-40520			20	3.2	3.8	15°	6	55	21.05	21.78	22.56	23.41	Free
08-00239-40608		R0.2	8	3.2	3.8	15°	6	45	8.64	8.94	9.25	9.59	10.36
08-00239-40612			12	3.2	3.8	15°	6	50	12.78	13.22	13.69	14.19	15.33
08-00239-40616			16	3.2	3.8	15°	6	55	16.91	17.5	18.12	18.79	Free
08-00239-40620			20	3.2	3.8	15°	6	55	21.05	21.77	22.55	23.39	Free
08-00239-40708		R0.3	8	3.2	3.8	15°	6	45	8.64	8.93	9.24	9.58	10.33
08-00239-40712			12	3.2	3.8	15°	6	50	12.77	13.21	13.68	14.18	15.31
08-00239-40716			16	3.2	3.8	15°	6	55	16.91	17.49	18.11	18.78	Free
08-00239-40720			20	3.2	3.8	15°	6	55	21.04	21.77	22.54	23.38	Free
08-00239-40808		R0.5	8	3.2	3.8	15°	6	45	8.63	8.92	9.22	9.55	10.29
08-00239-40812			12	3.2	3.8	15°	6	50	12.77	13.2	13.65	14.15	15.26
08-00239-40816			16	3.2	3.8	15°	6	55	16.9	17.47	18.09	18.75	Free
08-00239-40820			20	3.2	3.8	15°	6	55	21.04	21.75	22.52	23.35	Free
08-00239-50515	5	R0.1	15	4	4.75	15°	6	50	15.98	16.53	17.13	Free	Free
08-00239-50520			20	4	4.75	15°	6	55	21.15	21.88	Free	Free	Free
◆ 08-00239-50525			25	4	4.75	15°	6	55	26.32	27.23	Free	Free	Free
08-00239-50615		R0.2	15	4	4.75	15°	6	50	15.98	16.53	17.12	Free	Free
08-00239-50620			20	4	4.75	15°	6	55	21.14	21.87	Free	Free	Free
◆ 08-00239-50625			25	4	4.75	15°	6	55	26.31	27.22	Free	Free	Free
08-00239-50715		R0.3	15	4	4.75	15°	6	50	15.97	16.52	17.1	Free	Free
08-00239-50720			20	4	4.75	15°	6	55	21.14	21.87	Free	Free	Free
◆ 08-00239-50725			25	4	4.75	15°	6	55	26.31	27.22	Free	Free	Free
08-00239-50815		R0.5	15	4	4.75	15°	6	50	15.97	16.5	17.08	Free	Free
08-00239-50820			20	4	4.75	15°	6	55	21.13	21.85	Free	Free	Free
◆ 08-00239-50825			25	4	4.75	15°	6	55	26.3	27.2	Free	Free	Free
08-00239-60512	6	R0.1	12	5	5.7	-	6	45	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60518			18	5	5.7	-	6	50	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60524			24	5	5.7	-	6	60	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60530			30	5	5.7	-	6	65	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60612		R0.2	12	5	5.7	-	6	45	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60618			18	5	5.7	-	6	50	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60624			24	5	5.7	-	6	60	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60630			30	5	5.7	-	6	65	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60712		R0.3	12	5	5.7	-	6	45	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60718			18	5	5.7	-	6	50	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60724			24	5	5.7	-	6	60	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60730			30	5	5.7	-	6	65	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60812		R0.5	12	5	5.7	-	6	45	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60818			18	5	5.7	-	6	50	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60824			24	5	5.7	-	6	60	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60830			30	5	5.7	-	6	65	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60912		R1	12	5	5.7	-	6	45	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60918			18	5	5.7	-	6	50	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60924			24	5	5.7	-	6	60	Free	Free	Free	Free	Free
08-00239-60930			30	5	5.7	-	6	65	Free	Free	Free	Free	Free

订购方法 How to Order

请指定MHRSH430RSF 外径(D)×角半径(R)×颈长(ℓ1)。
When you order, indicate MHRSH430RSF (D)×(R)×(ℓ1).

※(γ)为参考值。
※(γ) is reference value.

切削参数参考表 Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material				高硬度钢·高速钢 Hardened Steels/High Speed Steels SKH51·SKD11（～62HRC）				高速钢 High Speed Steels SKH55·HAP40（～66HRC）				高速钢 High Speed Steels SKH57·HAP72（～70HRC）			
外径 Dia.	角半径 Corner Radius	颈长 Under Neck Length	L（颈长）/D（外径） L/D	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut	
				min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm
0.1	0.01	0.2	2	40,000	200	0.002	0.01	40,000	150	0.002	0.01	40,000	120	0.002	0.01
		0.25	2.5	40,000	180	0.002	0.01	40,000	130	0.002	0.01	40,000	100	0.002	0.01
		0.3	3	40,000	160	0.002	0.01	40,000	120	0.002	0.01	40,000	90	0.002	0.01
		0.4	4	40,000	140	0.001	0.01	40,000	100	0.001	0.01	40,000	70	0.001	0.01
		0.5	5	40,000	120	0.001	0.01	40,000	90	0.001	0.01	40,000	60	0.001	0.01
0.15	0.01	0.3	2	40,000	240	0.002	0.015	40,000	180	0.002	0.01	40,000	140	0.002	0.01
		0.4	2.7	40,000	200	0.002	0.015	40,000	150	0.002	0.01	40,000	110	0.002	0.01
		0.5	3.3	40,000	160	0.002	0.015	40,000	120	0.002	0.01	40,000	90	0.002	0.01
		0.6	4	40,000	140	0.001	0.015	40,000	100	0.001	0.01	40,000	70	0.001	0.01
		0.75	5	40,000	120	0.001	0.015	40,000	90	0.001	0.01	40,000	60	0.001	0.01
	0.02	0.3	2	40,000	240	0.002	0.015	40,000	180	0.002	0.01	40,000	140	0.002	0.01
		0.4	2.7	40,000	200	0.002	0.015	40,000	150	0.002	0.01	40,000	110	0.002	0.01
		0.5	3.3	40,000	160	0.002	0.015	40,000	120	0.002	0.01	40,000	90	0.002	0.01
		0.6	4	40,000	140	0.001	0.015	40,000	100	0.001	0.01	40,000	70	0.001	0.01
		0.75	5	40,000	120	0.001	0.015	40,000	90	0.001	0.01	40,000	60	0.001	0.01
0.2	0.02	0.3	1.5	30,000	360	0.003	0.02	30,000	280	0.003	0.01	30,000	220	0.003	0.01
		0.4	2	30,000	340	0.003	0.02	30,000	260	0.003	0.01	30,000	200	0.003	0.01
		0.5	2.5	30,000	320	0.003	0.02	30,000	240	0.003	0.01	30,000	180	0.003	0.01
		0.75	3.8	30,000	270	0.003	0.02	30,000	190	0.003	0.01	30,000	150	0.003	0.01
		1	5	30,000	240	0.002	0.02	30,000	160	0.002	0.01	30,000	120	0.002	0.01
	0.05	0.3	1.5	30,000	360	0.003	0.02	30,000	280	0.003	0.01	30,000	220	0.003	0.01
		0.4	2	30,000	340	0.003	0.02	30,000	260	0.003	0.01	30,000	200	0.003	0.01
		0.5	2.5	30,000	320	0.003	0.02	30,000	240	0.003	0.01	30,000	180	0.003	0.01
		0.75	3.8	30,000	270	0.003	0.02	30,000	190	0.003	0.01	30,000	150	0.003	0.01
		1	5	30,000	240	0.003	0.02	30,000	160	0.003	0.01	30,000	120	0.003	0.01
0.3	0.02	0.5	1.7	30,000	600	0.003	0.04	30,000	500	0.003	0.03	30,000	400	0.003	0.03
		0.6	2	30,000	580	0.003	0.04	30,000	480	0.003	0.03	30,000	380	0.003	0.03
		0.75	2.5	30,000	560	0.003	0.04	30,000	460	0.003	0.03	30,000	360	0.003	0.03
		1	3.3	30,000	500	0.003	0.04	30,000	400	0.003	0.03	30,000	300	0.003	0.03
		1.25	4.2	30,000	400	0.003	0.04	30,000	300	0.003	0.03	30,000	220	0.003	0.03
		1.5	5	30,000	320	0.003	0.04	30,000	240	0.003	0.03	30,000	180	0.003	0.03
	0.05	0.5	1.7	30,000	600	0.003	0.04	30,000	500	0.003	0.03	30,000	400	0.003	0.03
		0.6	2	30,000	580	0.003	0.04	30,000	480	0.003	0.03	30,000	380	0.003	0.03
		0.75	2.5	30,000	560	0.003	0.04	30,000	460	0.003	0.03	30,000	360	0.003	0.03
		1	3.3	30,000	500	0.003	0.04	30,000	400	0.003	0.03	30,000	300	0.003	0.03
		1.25	4.2	30,000	400	0.003	0.04	30,000	300	0.003	0.03	30,000	220	0.003	0.03
		1.5	5	30,000	320	0.003	0.04	30,000	240	0.003	0.03	30,000	180	0.003	0.03
0.4	0.02	0.5	1.3	28,000	760	0.005	0.05	25,000	650	0.004	0.04	22,000	480	0.004	0.04
		0.75	1.9	28,000	730	0.005	0.05	25,000	620	0.004	0.04	22,000	460	0.004	0.04
		1	2.5	28,000	700	0.005	0.05	25,000	600	0.004	0.04	22,000	450	0.004	0.04
		1.5	3.8	28,000	600	0.005	0.05	25,000	520	0.004	0.04	22,000	390	0.004	0.04
		2	5	25,000	500	0.005	0.05	25,000	440	0.003	0.04	22,000	330	0.003	0.04
	0.05	0.5	1.3	28,000	760	0.005	0.05	25,000	650	0.005	0.04	22,000	480	0.005	0.04
		0.75	1.9	28,000	730	0.005	0.05	25,000	620	0.005	0.04	22,000	460	0.005	0.04
		1	2.5	28,000	700	0.005	0.05	25,000	600	0.005	0.04	22,000	450	0.005	0.04
		1.5	3.8	28,000	600	0.005	0.05	25,000	520	0.005	0.04	22,000	390	0.005	0.04
		2	5	25,000	500	0.005	0.05	25,000	440	0.005	0.04	22,000	330	0.005	0.04
	0.1	0.5	1.3	28,000	760	0.005	0.05	25,000	650	0.005	0.04	22,000	480	0.005	0.04
		0.75	1.9	28,000	730	0.005	0.05	25,000	620	0.005	0.04	22,000	460	0.005	0.04
		1	2.5	28,000	700	0.005	0.05	25,000	600	0.005	0.04	22,000	450	0.005	0.04
		1.5	3.8	28,000	600	0.005	0.05	25,000	520	0.005	0.04	22,000	390	0.005	0.04
		2	5	25,000	500	0.005	0.05	25,000	440	0.005	0.04	22,000	330	0.005	0.04
0.5	0.02	1	2	23,000	900	0.006	0.1	20,000	800	0.004	0.08	18,000	600	0.004	0.08
		1.5	3	23,000	800	0.006	0.1	20,000	640	0.004	0.08	18,000	480	0.004	0.08
		2	4	23,000	720	0.005	0.1	20,000	600	0.003	0.08	18,000	450	0.003	0.08
		2.5	5	23,000	680	0.005	0.1	20,000	580	0.003	0.08	18,000	420	0.003	0.08

MHRSH430RSF 增加规格 Size Expansion

切削参数参考表 Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material				高硬度钢·高速钢 Hardened Steels/High Speed Steels SKH51·SKD11(～62HRC)				高速钢 High Speed Steels SKH55·HAP40(～66HRC)				高速钢 High Speed Steels SKH57·HAP72(～70HRC)			
外径 Dia.	角半径 Corner Radius	颈长 Under Neck Length	L(颈长)/D(外径) L/D	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut	
				min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm
0.5	0.05	1	2	23,000	900	0.007	0.1	20,000	800	0.005	0.08	18,000	600	0.005	0.08
		1.5	3	23,000	800	0.007	0.1	20,000	640	0.005	0.08	18,000	480	0.005	0.08
		2	4	23,000	720	0.007	0.1	20,000	600	0.005	0.08	18,000	450	0.005	0.08
		2.5	5	23,000	680	0.006	0.1	20,000	580	0.004	0.08	18,000	420	0.004	0.08
	0.1	1	2	23,000	900	0.007	0.1	20,000	800	0.005	0.08	18,000	600	0.005	0.08
		1.5	3	23,000	800	0.007	0.1	20,000	640	0.005	0.08	18,000	480	0.005	0.08
		2	4	23,000	720	0.007	0.1	20,000	600	0.005	0.08	18,000	450	0.005	0.08
		2.5	5	23,000	680	0.006	0.1	20,000	580	0.004	0.08	18,000	420	0.004	0.08
0.6	0.02	1	1.7	23,000	1,000	0.006	0.15	20,000	850	0.004	0.1	17,000	640	0.004	0.1
		1.5	2.5	23,000	900	0.006	0.15	20,000	740	0.004	0.1	17,000	540	0.004	0.1
		2	3.3	23,000	800	0.006	0.15	20,000	640	0.004	0.1	17,000	480	0.004	0.1
		2.5	4.2	23,000	750	0.005	0.15	20,000	620	0.003	0.1	17,000	460	0.003	0.1
		3	5	23,000	700	0.005	0.15	20,000	600	0.003	0.1	17,000	450	0.003	0.1
	0.05	1	1.7	23,000	1,000	0.01	0.15	20,000	850	0.01	0.1	17,000	640	0.008	0.1
		1.5	2.5	23,000	900	0.01	0.15	20,000	740	0.008	0.1	17,000	540	0.007	0.1
		2	3.3	23,000	800	0.01	0.15	20,000	640	0.007	0.1	17,000	480	0.006	0.1
		2.5	4.2	23,000	750	0.009	0.15	20,000	620	0.006	0.1	17,000	460	0.005	0.1
		3	5	23,000	700	0.008	0.15	20,000	600	0.006	0.1	17,000	450	0.005	0.1
	0.1	1	1.7	23,000	1,000	0.01	0.15	20,000	850	0.01	0.1	17,000	640	0.008	0.1
		1.5	2.5	23,000	900	0.01	0.15	20,000	740	0.008	0.1	17,000	540	0.007	0.1
		2	3.3	23,000	800	0.01	0.15	20,000	640	0.007	0.1	17,000	480	0.006	0.1
		2.5	4.2	23,000	750	0.009	0.15	20,000	620	0.006	0.1	17,000	460	0.005	0.1
		3	5	23,000	700	0.008	0.15	20,000	600	0.006	0.1	17,000	450	0.005	0.1
0.8	0.02	2	2.5	23,000	1,400	0.006	0.16	20,000	1,000	0.005	0.14	17,000	700	0.005	0.14
		2.5	3.1	23,000	1,350	0.006	0.16	20,000	950	0.004	0.14	17,000	670	0.004	0.14
		3	3.8	23,000	1,300	0.005	0.16	20,000	900	0.003	0.14	17,000	650	0.003	0.14
		3.5	4.4	23,000	1,250	0.005	0.16	20,000	850	0.003	0.14	17,000	620	0.003	0.14
		4	5	23,000	1,200	0.005	0.16	20,000	800	0.003	0.14	17,000	600	0.003	0.14
	0.05	2	2.5	23,000	1,400	0.02	0.16	20,000	1,000	0.015	0.14	17,000	700	0.012	0.14
		2.5	3.1	23,000	1,350	0.017	0.16	20,000	950	0.012	0.14	17,000	670	0.010	0.14
		3	3.8	23,000	1,300	0.015	0.16	20,000	900	0.01	0.14	17,000	650	0.008	0.14
		3.5	4.4	23,000	1,250	0.015	0.16	20,000	850	0.01	0.14	17,000	620	0.007	0.14
		4	5	23,000	1,200	0.015	0.16	20,000	800	0.01	0.14	17,000	600	0.006	0.14
	0.1	2	2.5	23,000	1,400	0.02	0.16	20,000	1,000	0.015	0.14	17,000	700	0.012	0.14
		2.5	3.1	23,000	1,350	0.017	0.16	20,000	950	0.012	0.14	17,000	670	0.010	0.14
		3	3.8	23,000	1,300	0.015	0.16	20,000	900	0.01	0.14	17,000	650	0.008	0.14
		3.5	4.4	23,000	1,250	0.015	0.16	20,000	850	0.01	0.14	17,000	620	0.007	0.14
		4	5	23,000	1,200	0.015	0.16	20,000	800	0.01	0.14	17,000	600	0.006	0.14
	0.2	2	2.5	23,000	1,400	0.02	0.16	20,000	1,000	0.015	0.14	17,000	700	0.012	0.14
		2.5	3.1	23,000	1,350	0.017	0.16	20,000	950	0.012	0.14	17,000	670	0.010	0.14
		3	3.8	23,000	1,300	0.015	0.16	20,000	900	0.01	0.14	17,000	650	0.008	0.14
		3.5	4.4	23,000	1,250	0.015	0.16	20,000	850	0.01	0.14	17,000	620	0.007	0.14
		4	5	23,000	1,200	0.015	0.16	20,000	800	0.01	0.14	17,000	600	0.006	0.14
1	0.02	2	2	21,000	2,000	0.01	0.25	17,000	1,400	0.008	0.2	15,000	1,000	0.005	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.01	0.25	16,000	1,300	0.008	0.2	14,000	900	0.005	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.008	0.25	14,000	1,100	0.005	0.2	12,000	750	0.003	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.005	0.25	13,000	1,000	0.003	0.2	11,000	650	0.003	0.2
	0.05	2	2	21,000	2,000	0.04	0.25	17,000	1,400	0.03	0.2	15,000	1,000	0.018	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.04	0.25	16,000	1,300	0.03	0.2	14,000	900	0.018	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.03	0.25	14,000	1,100	0.02	0.2	12,000	750	0.012	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.02	0.25	13,000	1,000	0.01	0.2	11,000	650	0.006	0.2
	0.1	2	2	21,000	2,000	0.04	0.25	17,000	1,400	0.03	0.2	15,000	1,000	0.018	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.04	0.25	16,000	1,300	0.03	0.2	14,000	900	0.018	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.03	0.25	14,000	1,100	0.02	0.2	12,000	750	0.012	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.02	0.25	13,000	1,000	0.01	0.2	11,000	650	0.006	0.2

切削参数参考表 Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material				高硬度钢·高速钢 Hardened Steels/High Speed Steels SKH51·SKD11（～62HRC）				高速钢 High Speed Steels SKH55·HAP40（～66HRC）				高速钢 High Speed Steels SKH57·HAP72（～70HRC）			
外径 Dia.	角半径 Corner Radius	颈长 Under Neck Length	L（颈长）/D（外径） L/D	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut	
				min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm
1	0.2	2	2	21,000	2,000	0.04	0.25	17,000	1,400	0.03	0.2	15,000	1,000	0.018	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.04	0.25	16,000	1,300	0.03	0.2	14,000	900	0.018	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.03	0.25	14,000	1,100	0.02	0.2	12,000	750	0.012	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.02	0.25	13,000	1,000	0.01	0.2	11,000	650	0.006	0.2
	0.3	2	2	21,000	2,000	0.04	0.25	17,000	1,400	0.03	0.2	15,000	1,000	0.018	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.04	0.25	16,000	1,300	0.03	0.2	14,000	900	0.018	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.03	0.25	14,000	1,100	0.02	0.2	12,000	750	0.012	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.02	0.25	13,000	1,000	0.01	0.2	11,000	650	0.006	0.2
1.5	0.02	3	2	20,000	2,000	0.01	0.4	16,000	1,400	0.008	0.3	14,000	1,000	0.006	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.01	0.4	14,000	1,200	0.008	0.3	12,000	800	0.006	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.008	0.4	13,000	1,100	0.005	0.3	11,000	750	0.004	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.008	0.4	11,000	900	0.003	0.3	10,000	600	0.003	0.3
	0.05	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3
	0.1	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3
	0.2	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3
	0.3	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3
	0.5	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3
2	0.02	4	2	17,000	2,000	0.012	0.5	14,000	1,400	0.008	0.35	12,000	1,000	0.006	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.012	0.5	12,000	1,200	0.008	0.35	11,000	900	0.006	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.01	0.5	11,000	1,100	0.005	0.35	10,000	750	0.004	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.01	0.5	10,000	1,000	0.003	0.35	9,000	650	0.003	0.35
	0.05	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35
	0.1	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35
	0.2	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35
	0.3	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35
	0.5	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35

MHRSH430RSF 增加规格 Size Expansion

切削参数参考表 Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material				高硬度钢·高速钢 Hardened Steels/High Speed Steels SKH51·SKD11(～62HRC)				高速钢 High Speed Steels SKH55·HAP40(～66HRC)				高速钢 High Speed Steels SKH57·HAP72(～70HRC)			
外径 Dia.	角半径 Corner Radius	颈长 Under Neck Length	L(颈长)/D(外径) L/D	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut	
				min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm
2.5	0.05	6	2.4	14,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,300	0.03	0.5	9,000	900	0.018	0.5
		8	3.2	12,000	1,700	0.05	0.5	10,000	1,200	0.03	0.5	7,500	800	0.018	0.5
		10	4	11,000	1,500	0.04	0.5	9,000	1,100	0.03	0.5	7,000	750	0.018	0.5
		12	4.8	10,000	1,300	0.03	0.5	8,000	1,000	0.02	0.5	6,700	650	0.012	0.5
	0.1	6	2.4	14,000	1,800	0.06	0.5	12,000	1,300	0.03	0.5	9,000	900	0.018	0.5
		8	3.2	12,000	1,700	0.05	0.5	10,000	1,200	0.03	0.5	7,500	800	0.018	0.5
		10	4	11,000	1,500	0.05	0.5	9,000	1,100	0.03	0.5	7,000	750	0.018	0.5
		12	4.8	10,000	1,300	0.04	0.5	8,000	1,000	0.02	0.5	6,700	650	0.012	0.5
	0.2	6	2.4	14,000	1,800	0.06	0.5	12,000	1,300	0.03	0.5	9,000	900	0.018	0.5
		8	3.2	12,000	1,700	0.05	0.5	10,000	1,200	0.03	0.5	7,500	800	0.018	0.5
		10	4	11,000	1,500	0.05	0.5	9,000	1,100	0.03	0.5	7,000	750	0.018	0.5
		12	4.8	10,000	1,300	0.04	0.5	8,000	1,000	0.02	0.5	6,700	650	0.012	0.5
	0.3	6	2.4	14,000	1,800	0.06	0.5	12,000	1,300	0.03	0.5	9,000	900	0.018	0.5
		8	3.2	12,000	1,700	0.05	0.5	10,000	1,200	0.03	0.5	7,500	800	0.018	0.5
		10	4	11,000	1,500	0.05	0.5	9,000	1,100	0.03	0.5	7,000	750	0.018	0.5
		12	4.8	10,000	1,300	0.04	0.5	8,000	1,000	0.02	0.5	6,700	650	0.012	0.5
	0.5	6	2.4	14,000	1,800	0.06	0.5	12,000	1,300	0.03	0.5	9,000	900	0.018	0.5
		8	3.2	12,000	1,700	0.05	0.5	10,000	1,200	0.03	0.5	7,500	800	0.018	0.5
		10	4	11,000	1,500	0.05	0.5	9,000	1,100	0.03	0.5	7,000	750	0.018	0.5
		12	4.8	10,000	1,300	0.04	0.5	8,000	1,000	0.02	0.5	6,700	650	0.012	0.5
3	0.05	4	1.3	13,000	2,000	0.05	0.7	10,000	1,400	0.05	0.6	8,000	1,100	0.03	0.6
		6	2	11,500	1,700	0.05	0.7	9,500	1,300	0.05	0.6	7,500	1,000	0.03	0.6
		8	2.7	10,500	1,500	0.05	0.7	8,000	1,100	0.05	0.6	6,000	800	0.03	0.6
		10	3.3	10,000	1,350	0.05	0.7	7,500	1,000	0.05	0.6	6,000	750	0.03	0.6
		12	4	10,000	1,350	0.04	0.7	7,500	1,000	0.04	0.6	6,000	750	0.024	0.6
		15	5	9,000	1,200	0.03	0.7	7,000	900	0.03	0.6	5,500	650	0.018	0.6
	0.1	4	1.3	13,000	2,000	0.07	0.7	10,000	1,400	0.05	0.6	8,000	1,100	0.03	0.6
		6	2	11,500	1,700	0.07	0.7	9,500	1,300	0.05	0.6	7,500	1,000	0.03	0.6
		8	2.7	10,500	1,500	0.07	0.7	8,000	1,100	0.05	0.6	6,000	800	0.03	0.6
		10	3.3	10,000	1,350	0.07	0.7	7,500	1,000	0.05	0.6	6,000	750	0.03	0.6
		12	4	10,000	1,350	0.06	0.7	7,500	1,000	0.04	0.6	6,000	750	0.024	0.6
		15	5	9,000	1,200	0.05	0.7	7,000	900	0.03	0.6	5,500	650	0.018	0.6
	0.2	4	1.3	13,000	2,000	0.07	0.7	10,000	1,400	0.05	0.6	8,000	1,100	0.03	0.6
		6	2	11,500	1,700	0.07	0.7	9,500	1,300	0.05	0.6	7,500	1,000	0.03	0.6
		8	2.7	10,500	1,500	0.07	0.7	8,000	1,100	0.05	0.6	6,000	800	0.03	0.6
		10	3.3	10,000	1,350	0.07	0.7	7,500	1,000	0.05	0.6	6,000	750	0.03	0.6
		12	4	10,000	1,350	0.06	0.7	7,500	1,000	0.04	0.6	6,000	750	0.024	0.6
		15	5	9,000	1,200	0.05	0.7	7,000	900	0.03	0.6	5,500	650	0.018	0.6
	0.3	4	1.3	13,000	2,000	0.07	0.7	10,000	1,400	0.05	0.6	8,000	1,100	0.03	0.6
		6	2	11,500	1,700	0.07	0.7	9,500	1,300	0.05	0.6	7,500	1,000	0.03	0.6
		8	2.7	10,500	1,500	0.07	0.7	8,000	1,100	0.05	0.6	6,000	800	0.03	0.6
		10	3.3	10,000	1,350	0.07	0.7	7,500	1,000	0.05	0.6	6,000	750	0.03	0.6
		12	4	10,000	1,350	0.06	0.7	7,500	1,000	0.04	0.6	6,000	750	0.024	0.6
		15	5	9,000	1,200	0.05	0.7	7,000	900	0.03	0.6	5,500	650	0.018	0.6
	0.5	4	1.3	13,000	2,000	0.07	0.7	10,000	1,400	0.05	0.6	8,000	1,100	0.03	0.6
		6	2	11,500	1,700	0.07	0.7	9,500	1,300	0.05	0.6	7,500	1,000	0.03	0.6
		8	2.7	10,500	1,500	0.07	0.7	8,000	1,100	0.05	0.6	6,000	800	0.03	0.6
		10	3.3	10,000	1,350	0.07	0.7	7,500	1,000	0.05	0.6	6,000	750	0.03	0.6
		12	4	10,000	1,350	0.06	0.7	7,500	1,000	0.04	0.6	6,000	750	0.024	0.6
		15	5	9,000	1,200	0.05	0.7	7,000	900	0.03	0.6	5,500	650	0.018	0.6
4	0.05	8	2	8,500	1,800	0.07	1	7,000	1,300	0.06	0.8	5,500	1,000	0.03	0.8
		12	3	8,500	1,800	0.06	1	7,000	1,300	0.05	0.8	5,500	1,000	0.03	0.8
		16	4	7,500	1,500	0.05	1	5,500	1,000	0.05	0.8	5,200	900	0.024	0.8
		20	5	6,000	1,200	0.04	1	4,500	800	0.04	0.8	4,000	650	0.018	0.8
	0.1	8	2	8,500	1,800	0.08	1	7,000	1,300	0.06	0.8	5,500	1,000	0.036	0.8
		12	3	8,500	1,800	0.07	1	7,000	1,300	0.05	0.8	5,500	1,000	0.03	0.8
		16	4	7,500	1,500	0.06	1	5,500	1,000	0.05	0.8	5,200	900	0.03	0.8
		20	5	6,000	1,200	0.06	1	4,500	800	0.05	0.8	4,000	650	0.03	0.8

切削参数参考表 Recommended Milling Conditions

加工材料 Work Material				高硬度钢·高速钢 Hardened Steels/High Speed Steels SKH51·SKD11(～62HRC)				高速钢 High Speed Steels SKH55·HAP40(～66HRC)				高速钢 High Speed Steels SKH57·HAP72(～70HRC)			
外径 Dia.	角半径 Corner Radius	颈长 Under Neck Length	L(颈长)/D(外径) L/D	主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut		主轴转速 Spindle Speed	进给速度 Feed	切深量 Depth of Cut	
				min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm	min^{-1}	mm/min	a_p mm	a_e mm
4	0.2	8	2	8,500	1,800	0.08	1	7,000	1,300	0.06	0.8	5,500	1,000	0.036	0.8
		12	3	8,500	1,800	0.07	1	7,000	1,300	0.05	0.8	5,500	1,000	0.03	0.8
		16	4	7,500	1,500	0.06	1	5,500	1,000	0.05	0.8	5,200	900	0.03	0.8
		20	5	6,000	1,200	0.06	1	4,500	800	0.05	0.8	4,000	650	0.03	0.8
	0.3	8	2	8,500	1,800	0.08	1	7,000	1,300	0.06	0.8	5,500	1,000	0.036	0.8
		12	3	8,500	1,800	0.07	1	7,000	1,300	0.05	0.8	5,500	1,000	0.03	0.8
		16	4	7,500	1,500	0.06	1	5,500	1,000	0.05	0.8	5,200	900	0.03	0.8
		20	5	6,000	1,200	0.06	1	4,500	800	0.05	0.8	4,000	650	0.03	0.8
	0.5	8	2	8,500	1,800	0.08	1	7,000	1,300	0.06	0.8	5,500	1,000	0.036	0.8
		12	3	8,500	1,800	0.07	1	7,000	1,300	0.05	0.8	5,500	1,000	0.03	0.8
		16	4	7,500	1,500	0.06	1	5,500	1,000	0.05	0.8	5,200	900	0.03	0.8
		20	5	6,000	1,200	0.06	1	4,500	800	0.05	0.8	4,000	650	0.03	0.8
5	0.1	15	3	7,000	1,700	0.08	1.6	5,500	1,300	0.06	1.2	4,400	900	0.036	1.2
		20	4	6,000	1,400	0.07	1.6	5,000	1,100	0.05	1.2	4,000	750	0.03	1.2
		25	5	4,800	1,100	0.06	1.6	4,000	900	0.05	1.2	3,200	550	0.03	1.2
	0.2	15	3	7,000	1,700	0.08	1.6	5,500	1,300	0.06	1.2	4,400	900	0.036	1.2
		20	4	6,000	1,400	0.07	1.6	5,000	1,100	0.05	1.2	4,000	750	0.03	1.2
		25	5	4,800	1,100	0.06	1.6	4,000	900	0.05	1.2	3,200	550	0.03	1.2
	0.3	15	3	7,000	1,700	0.08	1.6	5,500	1,300	0.06	1.2	4,400	900	0.036	1.2
		20	4	6,000	1,400	0.07	1.6	5,000	1,100	0.05	1.2	4,000	750	0.03	1.2
		25	5	4,800	1,100	0.06	1.6	4,000	900	0.05	1.2	3,200	550	0.03	1.2
	0.5	15	3	7,000	1,700	0.08	1.6	5,500	1,300	0.06	1.2	4,400	900	0.036	1.2
		20	4	6,000	1,400	0.07	1.6	5,000	1,100	0.05	1.2	4,000	750	0.03	1.2
		25	5	4,800	1,100	0.06	1.6	4,000	900	0.05	1.2	3,200	550	0.03	1.2
6	0.1	12	2	5,500	1,800	0.08	2	4,500	1,400	0.06	1.5	3,600	1,000	0.036	1.5
		18	3	5,000	1,500	0.08	2	4,000	1,100	0.06	1.5	3,000	800	0.036	1.5
		24	4	4,500	1,300	0.07	2	3,500	900	0.05	1.5	2,700	700	0.036	1.5
		30	5	3,000	800	0.07	2	3,000	650	0.05	1.5	2,300	500	0.03	1.5
	0.2	12	2	5,500	1,800	0.08	2	4,500	1,400	0.06	1.5	3,600	1,000	0.036	1.5
		18	3	5,000	1,500	0.08	2	4,000	1,100	0.06	1.5	3,000	800	0.036	1.5
		24	4	4,500	1,300	0.07	2	3,500	900	0.05	1.5	2,700	700	0.036	1.5
		30	5	3,000	800	0.07	2	3,000	650	0.05	1.5	2,300	500	0.03	1.5
	0.3	12	2	5,500	1,800	0.08	2	4,500	1,400	0.06	1.5	3,600	1,000	0.036	1.5
		18	3	5,000	1,500	0.08	2	4,000	1,100	0.06	1.5	3,000	800	0.036	1.5
		24	4	4,500	1,300	0.07	2	3,500	900	0.05	1.5	2,700	700	0.036	1.5
		30	5	3,000	800	0.07	2	3,000	650	0.05	1.5	2,300	500	0.03	1.5
	0.5	12	2	5,500	1,800	0.08	2	4,500	1,400	0.06	1.5	3,600	1,000	0.036	1.5
		18	3	5,000	1,500	0.08	2	4,000	1,100	0.06	1.5	3,000	800	0.036	1.5
		24	4	4,500	1,300	0.07	2	3,500	900	0.05	1.5	2,700	700	0.036	1.5
		30	5	3,000	800	0.07	2	3,000	650	0.05	1.5	2,300	500	0.03	1.5
	1	12	2	5,500	1,800	0.08	2	4,500	1,400	0.06	1.5	3,600	1,000	0.036	1.5
		18	3	5,000	1,500	0.08	2	4,000	1,100	0.06	1.5	3,000	800	0.036	1.5
		24	4	4,500	1,300	0.07	2	3,500	900	0.05	1.5	2,700	700	0.036	1.5
		30	5	3,000	800	0.07	2	3,000	650	0.05	1.5	2,300	500	0.03	1.5

备注 Notes

※1 切深量的ap表示轴向切深量，ae表示径向切深量。
※2 请根据机械刚性和加工材料的夹持状态等调整切削条件。
※3 发生振刀时，请于相同的比率调整切削条件。
※4 加工R角等负载大的部位或复杂的形状时，请特别注意参数设定和刀路轨迹等。
※5 轴向进刀时建议采用螺旋进刀及倾斜进刀方式。
※6 沟槽切削时建议参考切削参数表，切深量：ap 及进给速度设定为50%以下，并采用来回切削加工方式。
※7 请以相同的比率调整主轴转速与进给速度。
※8 建议使用热缩式刀柄。如使用筒夹式刀柄时请确认刀具所需要的最短夹持量。
※9 建议使用油雾冷却方式。

※1 Depth of Cut : a_p = Axial Depth of Cut / a_e = Radial Depth of Cut.
※2 Adjust milling condition according to machine rigidity and clamp condition of work material.
※3 In case of chattering etc., please adjust cutting conditions if necessary.
※4 At point where cutting load is high such as at corners, pay attention to setting cutting conditions and tool paths particularly.
※5 Recommend to apply helical or ramping for approaching into axial direction.
※6 For slotting, recommend reciprocating milling by adjusting feed & a_p in below 50% of recommended milling condition.
※7 Adjust both spindle speed and feed at the same rate.
※8 A shrink fit type is recommended for tool holder. When using collet type or others, strictly adhere to minimum gripping length.
※9 We recommend using oil mist coolant.

加工案例1 Machining case 1

封装模具造型 VANADIS23 (63HRC)　Sealed mold VANADIS23 (63HRC)

即使加工高硬度钢材，也能维持稳定的刀具寿命与加工精度
针对平面加工，修光刃的效果可有效实现高精度加工

Realized stable dimension accuracy on machining hardened steels
By adopting wiper at the end cutting edge achieves high precision surface roughness on plane machining


加工材料：VANADIS23 (63HRC)
Work material


工件尺寸：20 × 90 × 15 mm（加工深度 0.3 mm）
Work size　Machining depth

冷却方式：油雾
Coolant :　Oil mist

总加工时间：1 小时 44 分钟
Total machining time : 1 hr 44 min

沟槽部加工
Machining at air vent
第1个与第12个比较
Comparison between 1st and 12th places



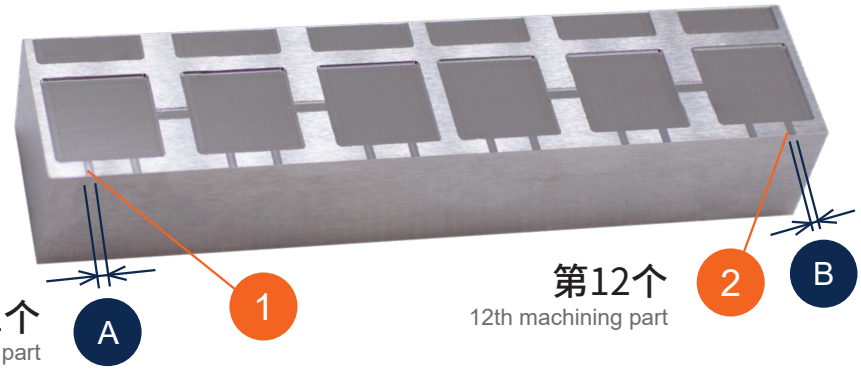

面粗度 Surface Roughness


测定位置 Measuring position	1	2
Ra [μm]	0.055	0.066
Rz [μm]	0.387	0.445

加工精度 Accuracy


单位 [mm] Unit


测定位置 Measuring position	沟槽部 Groove A		沟槽部 Groove B	
	宽度 Width	深度 Depth	宽度 Width	深度 Depth
加工后 After machining	1.001	0.039	0.999	0.041

加工工序 Process	沟槽部 Groove	
	粗加工 Roughing	精加工 Finishing
使用刀具 Tool	MHRSH430RSF ϕ0.8 × R0.02 × 2	MHRSH430RSF ϕ0.8 × R0.02 × 2
主轴转速 [min^{-1}] Spindle speed	11,000	11,000
进给速度 [mm/min] Feed	500	300
切深量 ap×ae [mm] Depth of cut	0.003×0.18	0.005×0.01　侧面 Side 0.003×0.2　底面 Bottom
余量 [mm] Stock	0.01　侧面 Side 0.003 底面 Bottom	-
加工时间 Machining time	3分钟 3 min	4分钟 4 min

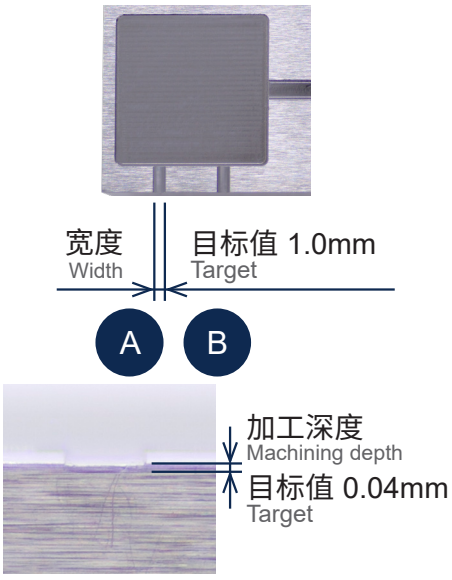

凹槽部加工
Machining at cavity
第1个与第6个比较
Comparison between 1st and 6th places

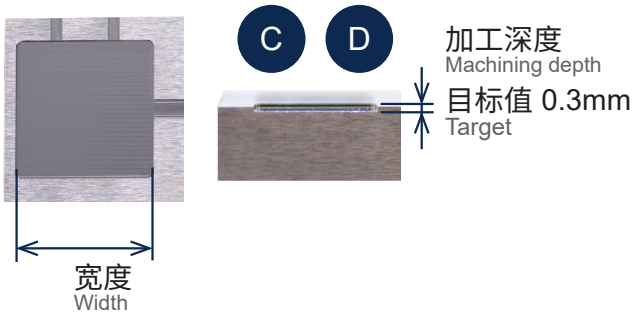

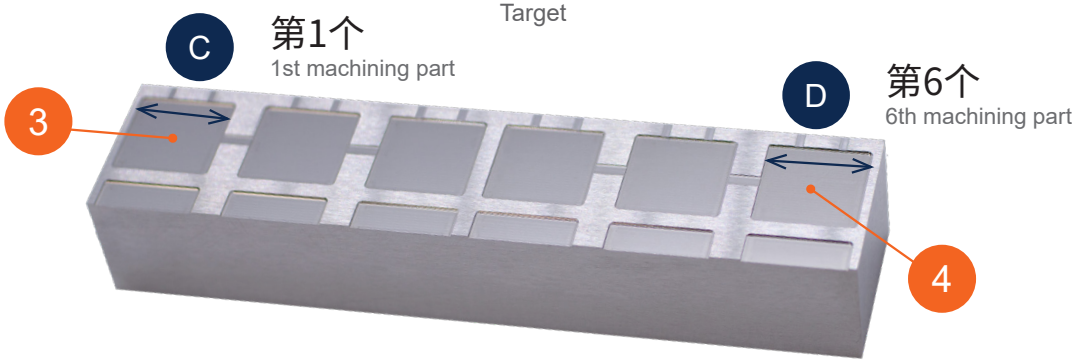

面粗度 Surface Roughness

测定位置 Measuring position	3	4
Ra [μm]	0.053	0.051
Rz [μm]	0.370	0.336

加工精度 Accuracy

单位 [mm] Unit

测定位置 Measuring position	凹槽部 Cavity C		凹槽部 Cavity D	
	宽度 Width	深度 Depth	宽度 Width	深度 Depth
加工后 After machining	11.999	0.298	11.998	0.296

加工工序 Process	凹槽部 Cavity				
	粗加工 Roughing	清角加工 Stock removal	底面中精加工 Bottom Semi-finishing	精加工 Finishing	拐角部精加工 Corner finishing
使用刀具 Tool	MHRSH430RSF φ1.5 × R0.1 × 4	MHRSH430RSF φ1 × R0.05 × 2		MHRSH430RSF φ1 × R0.05 × 2	
主轴转速 [min^{-1}] Spindle speed	11,000	11,000		11,000	
进给速度 [mm/min] Feed	800	800		800	800
切深量 ap×ae [mm] Depth of cut	0.06 × 0.3	0.01×0.12	ae 0.2	0.01 ×0.01侧面 Side 0.004×0.2 底面 Bottom	0.01×0.05
余量 [mm] Stock	0.01 侧面 Side 0.004 底面 Bottom	0.01 侧面 Side 0.004 底面 Bottom	0.004 底面 Bottom	-	-
加工时间 Machining time	40 分钟 40 min	14 分钟 14 min	8 分钟 8 min	26 分钟 26 min	9 分钟 9 min

加工案例2 Machining case 2

齿轮造型　HAP40 (64HRC)

可提升刀具寿命的无限白金Plus涂层与高精度的刀具设计 即使长时间加工也能维持高精度的加工需求


High precision tool design combines MUGEN COATING PREMIUM Plus extends tool life maintain high surface quality and accuracy even after long time machining


加工材料：HAP40（64HRC）
Work material

工件尺寸：50 × 50 mm（加工深度 10 mm）
Work size　Machining depth

冷却方式：油雾
Coolant :　Oil mist

总加工时间：7 小时 26 分钟
Total machining time : 7 hr 26 min

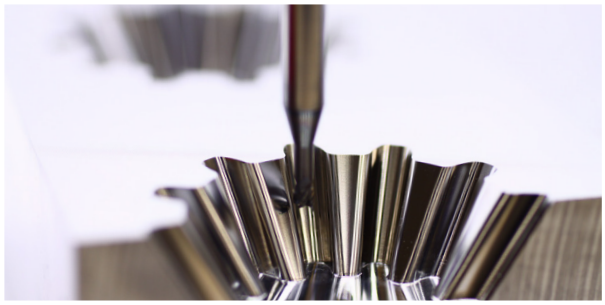

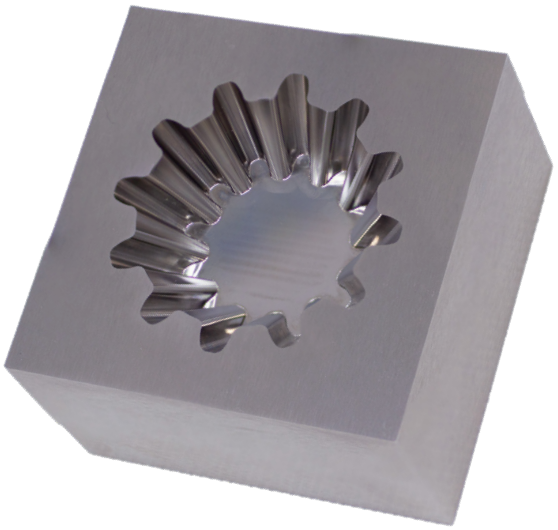


加工工序 Process	粗加工※ Roughing	中精加工 Semi-finishing		精加工 Finishing	
		底面 Bottom	侧面 Side	底面 Bottom	侧面 Side
使用刀具 Tool	MHRSH430RSF φ2 × R0.2 × 6	MHRSH430RSF φ2 × R0.2 × 6		MHRSH430RSF φ2 × R0.2 × 6	
主轴转速 [min^{-1}] Spindle speed	12,000	12,000		12,000	
进给速度 [mm/min] Feed	1,300	650	1,300	650	1,300
切深量 ap × ae [mm] Depth of cut	0.04 × 0.5	pf 0.1	pf 0.08	pf 0.05	pf 0.04
余量 [mm] Stock	0.03	0.01		-	
加工时间 Machining time	4 小时 25 分钟 4 hr 25 min	1 小时 5 分钟 1 hr 5 min		1 小时 56 分钟 1 hr 56 min	

※ 粗加工时使用2支刀具。
※ Using 2 tools for roughing

面粗度
Surface Roughness


测定位置 Measuring position	1	2	3
Ra [μm]	0.189	0.228	0.036
Rz [μm]	1.169	1.131	0.352

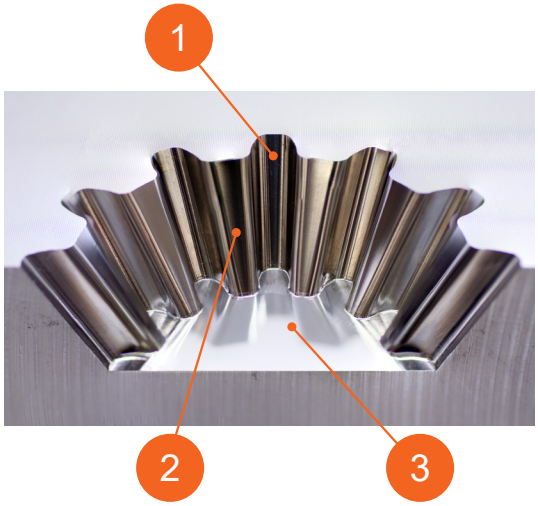

加工精度
Accuracy


测定位置 Measuring position	A
目标值 Target	37.100 mm
实测值 Actual	37.099 mm
尺寸误差 Error	0.001 mm

齿轮直径
Tip circle diameter




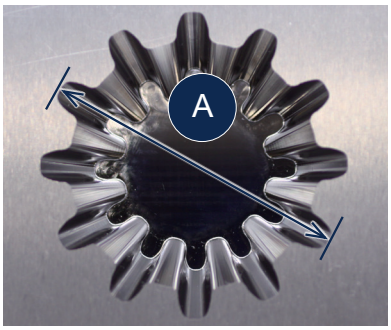


测定位置 Measuring position	B
目标值 Target	30°45′
实测值 Actual	30°44′48″
尺寸误差 Error	0°0′12″

角度
Angle

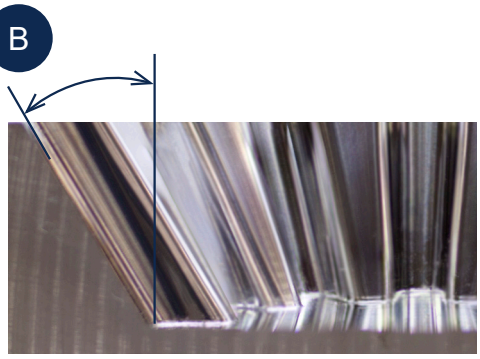

加工后的刀尖状态
Cutting edge condition after machining

	粗加工 Roughing	中精加工 Semi-finishing	精加工 Finishing
底刃 Bottom edge			
外周刃・前刀面 Peripheral cutting edge Rake face			

对HAP40 (64HRC）进行粗加工时，即使加工约2个小时后也能维持稳定加工。
即使是中精加工・精加工也只产生微小磨耗，实现了可维持高精度的加工。
Realized stable machining on HAP40 (64HRC) for about 2 hours
Maintain high accuracy with less wear even after semi-finishing and finishing

日进工具株式会社

总公司・海外营业部
140-0014 东京都品川区大井1-28-1 住友不动产大井町站前大厦6 F
TEL. ＋81(3)-6423-1191 FAX. ＋81(3)-6423-1192
www.ns-tool.com

日进工具香港有限公司
香港九龙尖沙咀亚士厘道33号 九龙中心大厦10 楼1001-02室
TEL. ＋852-2736-8686 FAX. ＋852-2736-0070
www.ns-tool.com.en

日进工具香港有限公司 深圳代表处
广东省深圳市罗湖区人民南路2008号 深圳嘉里中心大厦1221室
TEL. ＋86(755)-2265-2275

日进工具香港有限公司 苏州办事处
江苏省苏州市工业园区星港街199号 东方之门大厦北楼22楼
TEL. ＋86(512)-6866-2275

www.ns-tool.com.cn（手机官网）

警告 CAUTION 使用上的安全注意事项 Attention on Safety

1）拿取刀具使用时，请特别小心避免损坏刀刃。
2）请勿空手触摸刀刃
3）为了安全，使用刀具时请带防护眼镜。
4）选用适合刀具和实际加工内容的刀柄。刀柄装夹后将刀柄的偏摆量控制最低。
5）加工工件必须固定好。
6）请预先测量刀具及加工材料的尺寸。
7）请根据工件形状和使用设备情况来调节切削参数。
8）根据实际用途请选择适合的冷却方式。使用切削油时，请采取防火措施以免发生火花引起火灾等发生。
9）加工过程中如发生异常现象（异常声音或烟雾）时，请立即停止机床。
10）请勿改造刀具。

1) When removing tools from cases, be careful of getting-out of tools and don't touch directly the cutting edges.
2) Never touch the cutting edges directly with bare hand.
3) Use safety covers and eye protection, as tools may be broken.
4) Use holders, etc. that match the tools and nature of the processing operations. The tool should be firmly attached to the holder to prevent shaking.
5) The work materials clamp firmly.
6) Make sure of dimensions of tools and work pieces before starting operation.
7) It is necessary to adjust conditions according to the dimensions of work materials and the machine.
8) Select a cutting fluid appropriate to the particular usage. Using a non-water cutting fluid could lead to fires due to sparks generated during processing or heat caused by breakage. Ensure that you take proper fire-prevention measures.
9) If abnormal sound, etc. occurs during processing, stop the machine immediately.
10) Don't modify tools.

ISO 9001 JQA-QM6096　ISO 14001 JQA-EM3712

26'02
MHRSH430RSF_C1_202602_CN_A

■本册中列出的产品规格将来可能会发生改变，恕不另行通知。
Specifications may change without notice for improvement.